AISLAKRIL

Revestimiento impermeabilizante para fachadas

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico estirenado para el tratamiento impermeabilizante y decorativo de fachadas, en amplia variedad de colores. Densidad: 1,45 kgs. / litro.

PROPIEDADES

El ***AISLAKRIL***, una vez aplicado y seco, forma una película impermeable, transpirable y decorativa, adherida sobre la totalidad del soporte.

El ***AISLAKRIL*** es muy resistente a los agentes químicos ambientales y a las radiaciones solares, de ahí su comportamiento excepcional al envejecimiento.

Entre sus características principales cabe destacar:

- *Contenido en sólidos: 66%*
- *Resistencia a la tracción: 7 Kp.*
- *Alargamiento a la rotura: 200 %*
- *Permite la difusión del vapor de agua (transpirabilidad)*
- *Fácil aplicación.*
- *Ecológico.*
- *Gran capacidad de adherencia.*
- *Larga vida.*
- *Estabilidad de color.*
- *Buen comportamiento frente a los cambios bruscos de temperaturas.*

APLICACIONES

El ***AISLAKRIL*** está desarrollado como impermeabilizante elástico para fachadas, muros, medianeras, patios, etc. y, en general, para todo tipo de soportes que ofrezcan un mínimo de porosidad y permitan la correcta penetración y adherencia: mortero, fibrocemento, materiales cerámicos porosos, madera, teja, láminas asfálticas, etc.

RENDIMIENTO

En la aplicación del ***AISLAKRIL*** como producto protector y decorativo para fachadas, recomendamos la aplicación de tres capas sucesivas, con un rendimiento aproximado de 0,700 kgs./m^2.

MODO DE EMPLEO

El ***AISLAKRIL*** viene preparado para su aplicación a brocha, rodillo o pistola *airless*.

Recomendamos la aplicación de la primera capa diluida en un 25% con agua, la segunda mano diluida en un 10% y la última mano "al uso".

El tiempo de secado de cada capa depende del tipo de soporte, humedad ambiental, aireación y temperatura.



Paseo de la Estación, 7
48510 VALLE DE TRÁPAGA (Vizcaya) • ESPAÑA
TELF. +34 944 920 211 ▪ FAX +34944 923 247
www.sanchezpando.com

Conviene dejar transcurrir 8 horas entre capas en condiciones ambientales medias.

La aplicación debe realizarse sobre soportes limpios, secos y libres de polvo u otras sustancias que puedan disminuir la adherencia.


El producto no debe aplicarse a temperaturas inferiores a +5º C.

PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO

El producto ***AISLAKRIL*** se presenta en envases de 7 y 25 Kgs.

GAMA BÁSICA DE COLORES

El producto ***AISLAKRIL*** se fabrica en las siguientes tonalidades estándar:

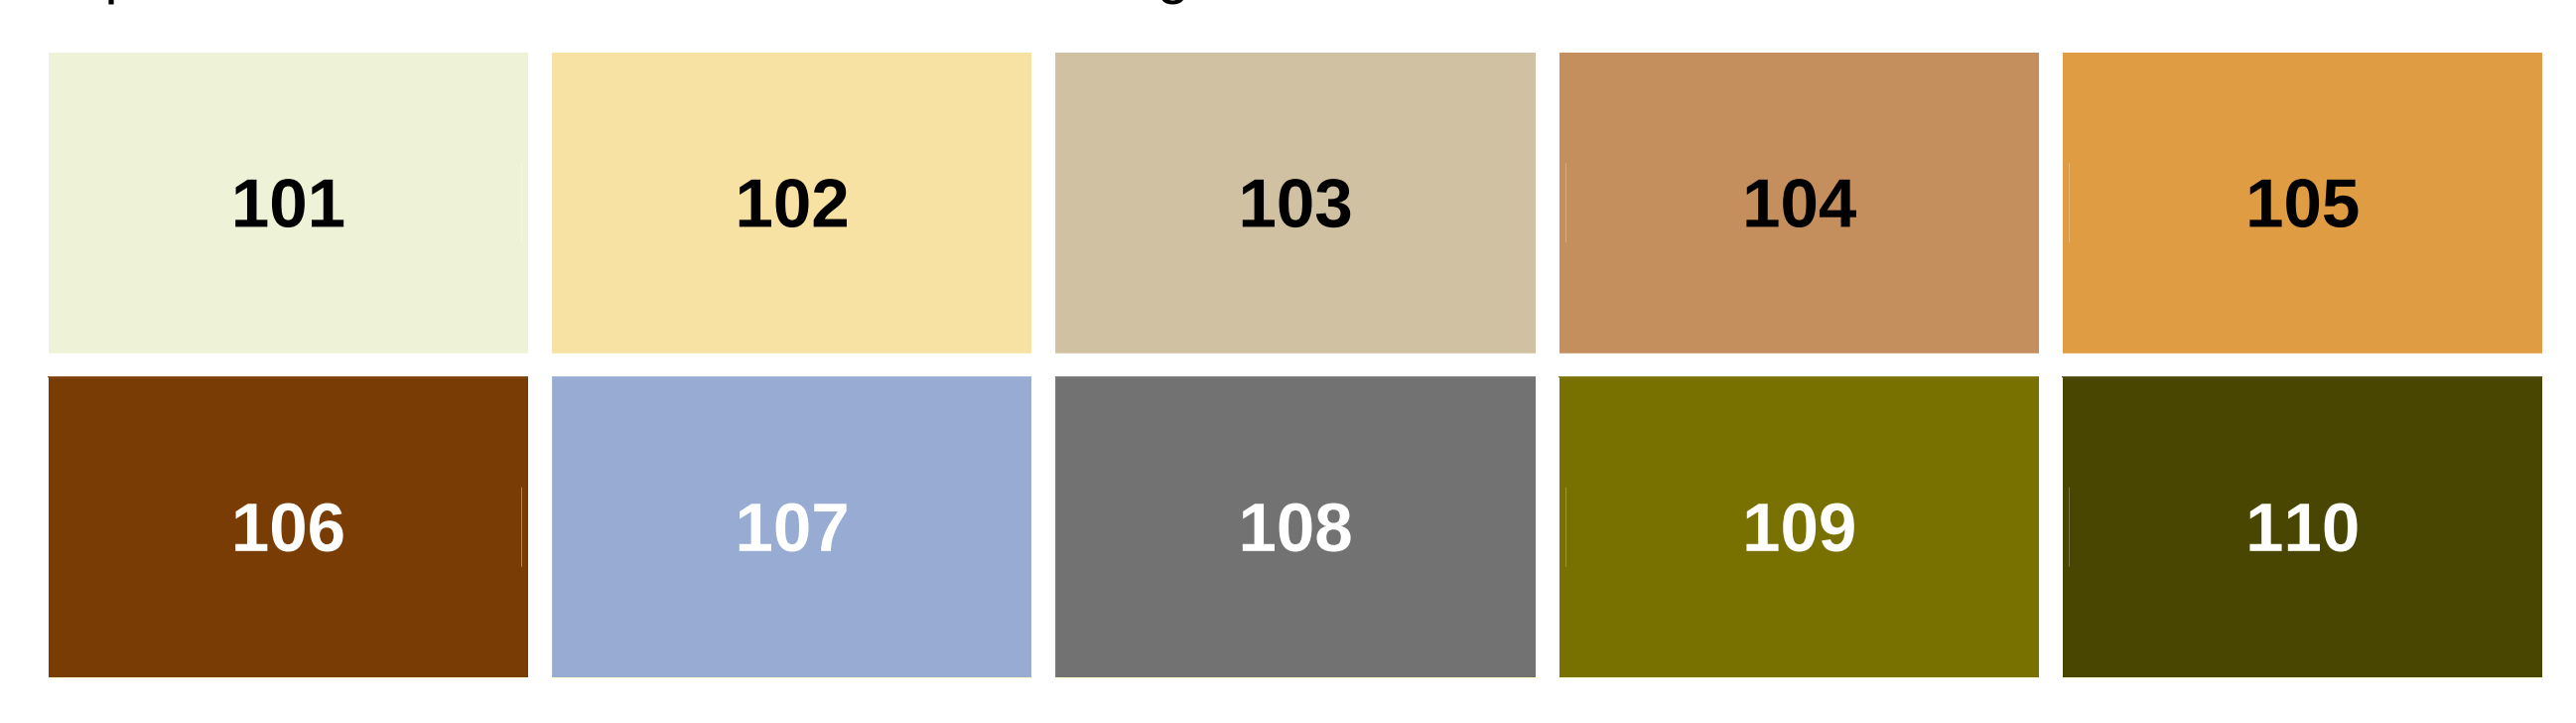

► *Existe la posibilidad de fabricación en otros colores. Consultar cantidades mínimas.*

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

El **AISLAKRIL** no es inflamable. Conviene mantenerlo en lugar fresco y seco y preservarlo de las heladas.

En su envase de origen, perfectamente cerrado, se mantiene estable por un periodo mínimo de un año.

OBSERVACIONES

Los útiles y maquinaria de aplicación deben limpiarse con agua inmediatamente después de finalizados los trabajos.

